





INFORMACIÓN

Para diferentes cultivos, periodos de propagación y crecimiento vegetativo, Lucius puede atenuarse sin perder eficiencia. La configuración LED de alta eficiencia y bajo consumo, con diez barras LED, reduce la temperatura de los LED, aumentando la potencia y mejorando el mantenimiento de la luz.

PIEZAS

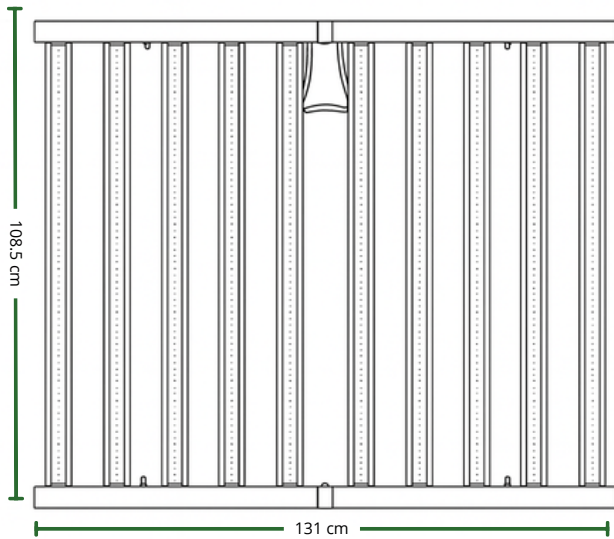

SAMSUNG - LM281B




OSRAM - RED SSL 80



LUCIUS - INTERNAL DRIVER

ESPECTRO

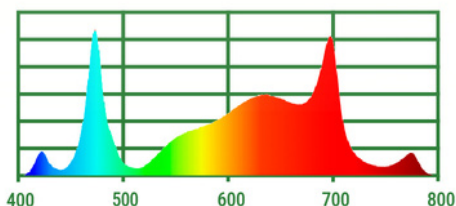

BLACK LABEL LIUCIUS 1000W 2.9

Digital Led Lighting

ESPECIFICACIONES

Nombre	Lucio 1000W 2.9
Espectro	Espectro completo
Salida PPFD	2900 $\mu\text{mol/s}$
Efficiency	2.9 $\mu\text{mol/J}$
Fuerza	1000W
Diodos totales	3360
Distribución de la luz	120°
Temp Amb Max	130 °C
Distorsión armónica	<10%
Vida	L90> 50.000 horas
Dimensiones	1085x1310x40 mm
Garantía	3 años

AC Voltage	120-277V
AC Current	8.3-3.6A Max
AC Power	1000W

