


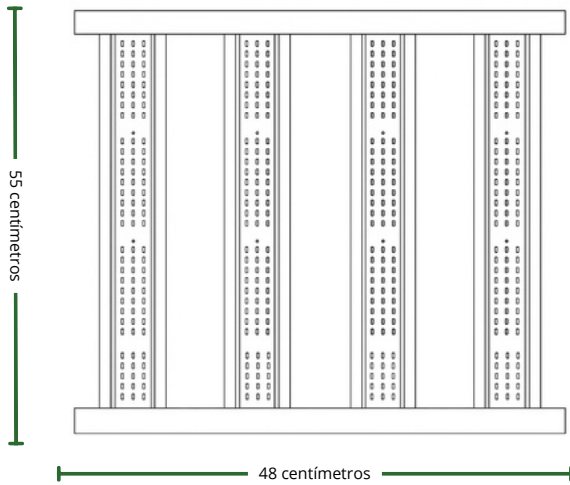

BLACK LABEL

LUCIUS

120W 2.9

Iluminación LED electrónica


INFORMACIÓN

Para diversos cultivares, períodos de propagación y crecimiento vegetativo, Lucius puede disminuir su intensidad sin comprometer su eficiencia. La configuración LED de alta eficiencia y bajo consumo, que cuenta con cuatro barras LED, disminuye la temperatura de los LED, incrementando la potencia y optimizando el mantenimiento de la luz.

PIEZAS



Samsung - LM281B




OSRAM - SSL ROJO 80



LUCIUS - DIRECTOR INTERNO

ESPECTRO

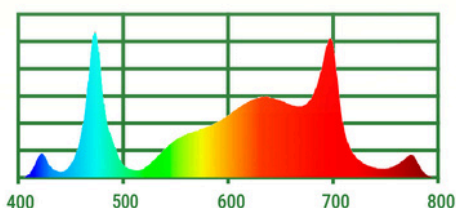

ESPECIFICACIONES

Nombre	Lucius 120W 2.9
Espectro	Espectro total
Salida de PPFD	348 $\mu\text{mol/s}$
Efficiency	2,9 $\mu\text{mol/J}$
Fuerza	120 W
Diodos en total	600
Distribución luminosa	120°
Temp Amb Max	130 °C
Distorsión armónica total	<10%
Vida	50.000 horas
Dimensiones	550x480x32 mm
Garantía	3 años

Voltaje de corriente alterna	120-277 V
Amperaje	0,5A máx.
Potencia Max	120 W

