





INFORMACION

Para diferentes cultivos, periodos de propagación y crecimiento vegetativo, Lucius puede atenuarse sin perder eficiencia. La configuración LED de alta eficiencia y bajo consumo, con diez barras LED, reduce la temperatura de los LED, aumentando la potencia y mejorando el mantenimiento de la luz.

PIEZAS

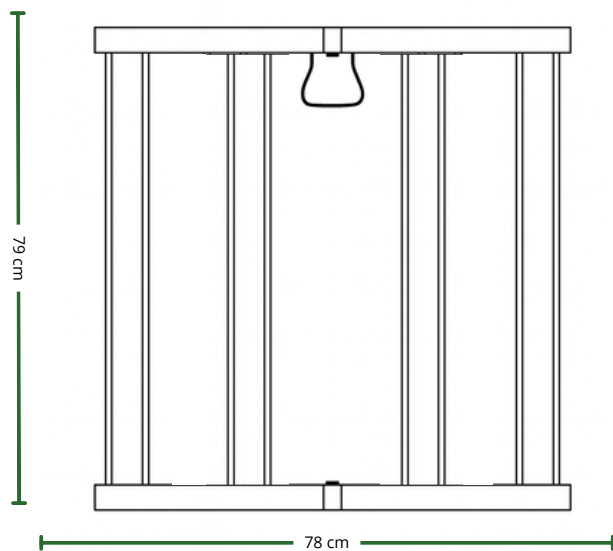

SAMSUNG - LM281B




OSRAM - RED SSL 80



LUCIUS - INTERNAL DRIVER

ESPECTRO

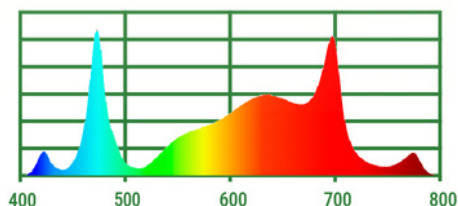

BLACK LABEL LIUCIUS 400W 2.9

Digital Led Lighting

ESPECIFICACIONES

Nombre	Lucio 400W 2.9
Espectro	Espectro completo
Salida PPFD	1160 $\mu\text{mol/s}$
Efficiency	2.9 $\mu\text{mol/J}$
Fuerza	400W
Diodos totales	1344
Distribución de la luz	120°
Temp Amb Max	130 °C
Distorsión armónica	<10%
Vida	L90> 50.000 horas
Dimensiones	790x780x32 mm
Garantía	3 años

AC Voltage	120-277V
AC Current	3.3-1.4A Max
AC Power	400W

